医疗电源

MEGMEET

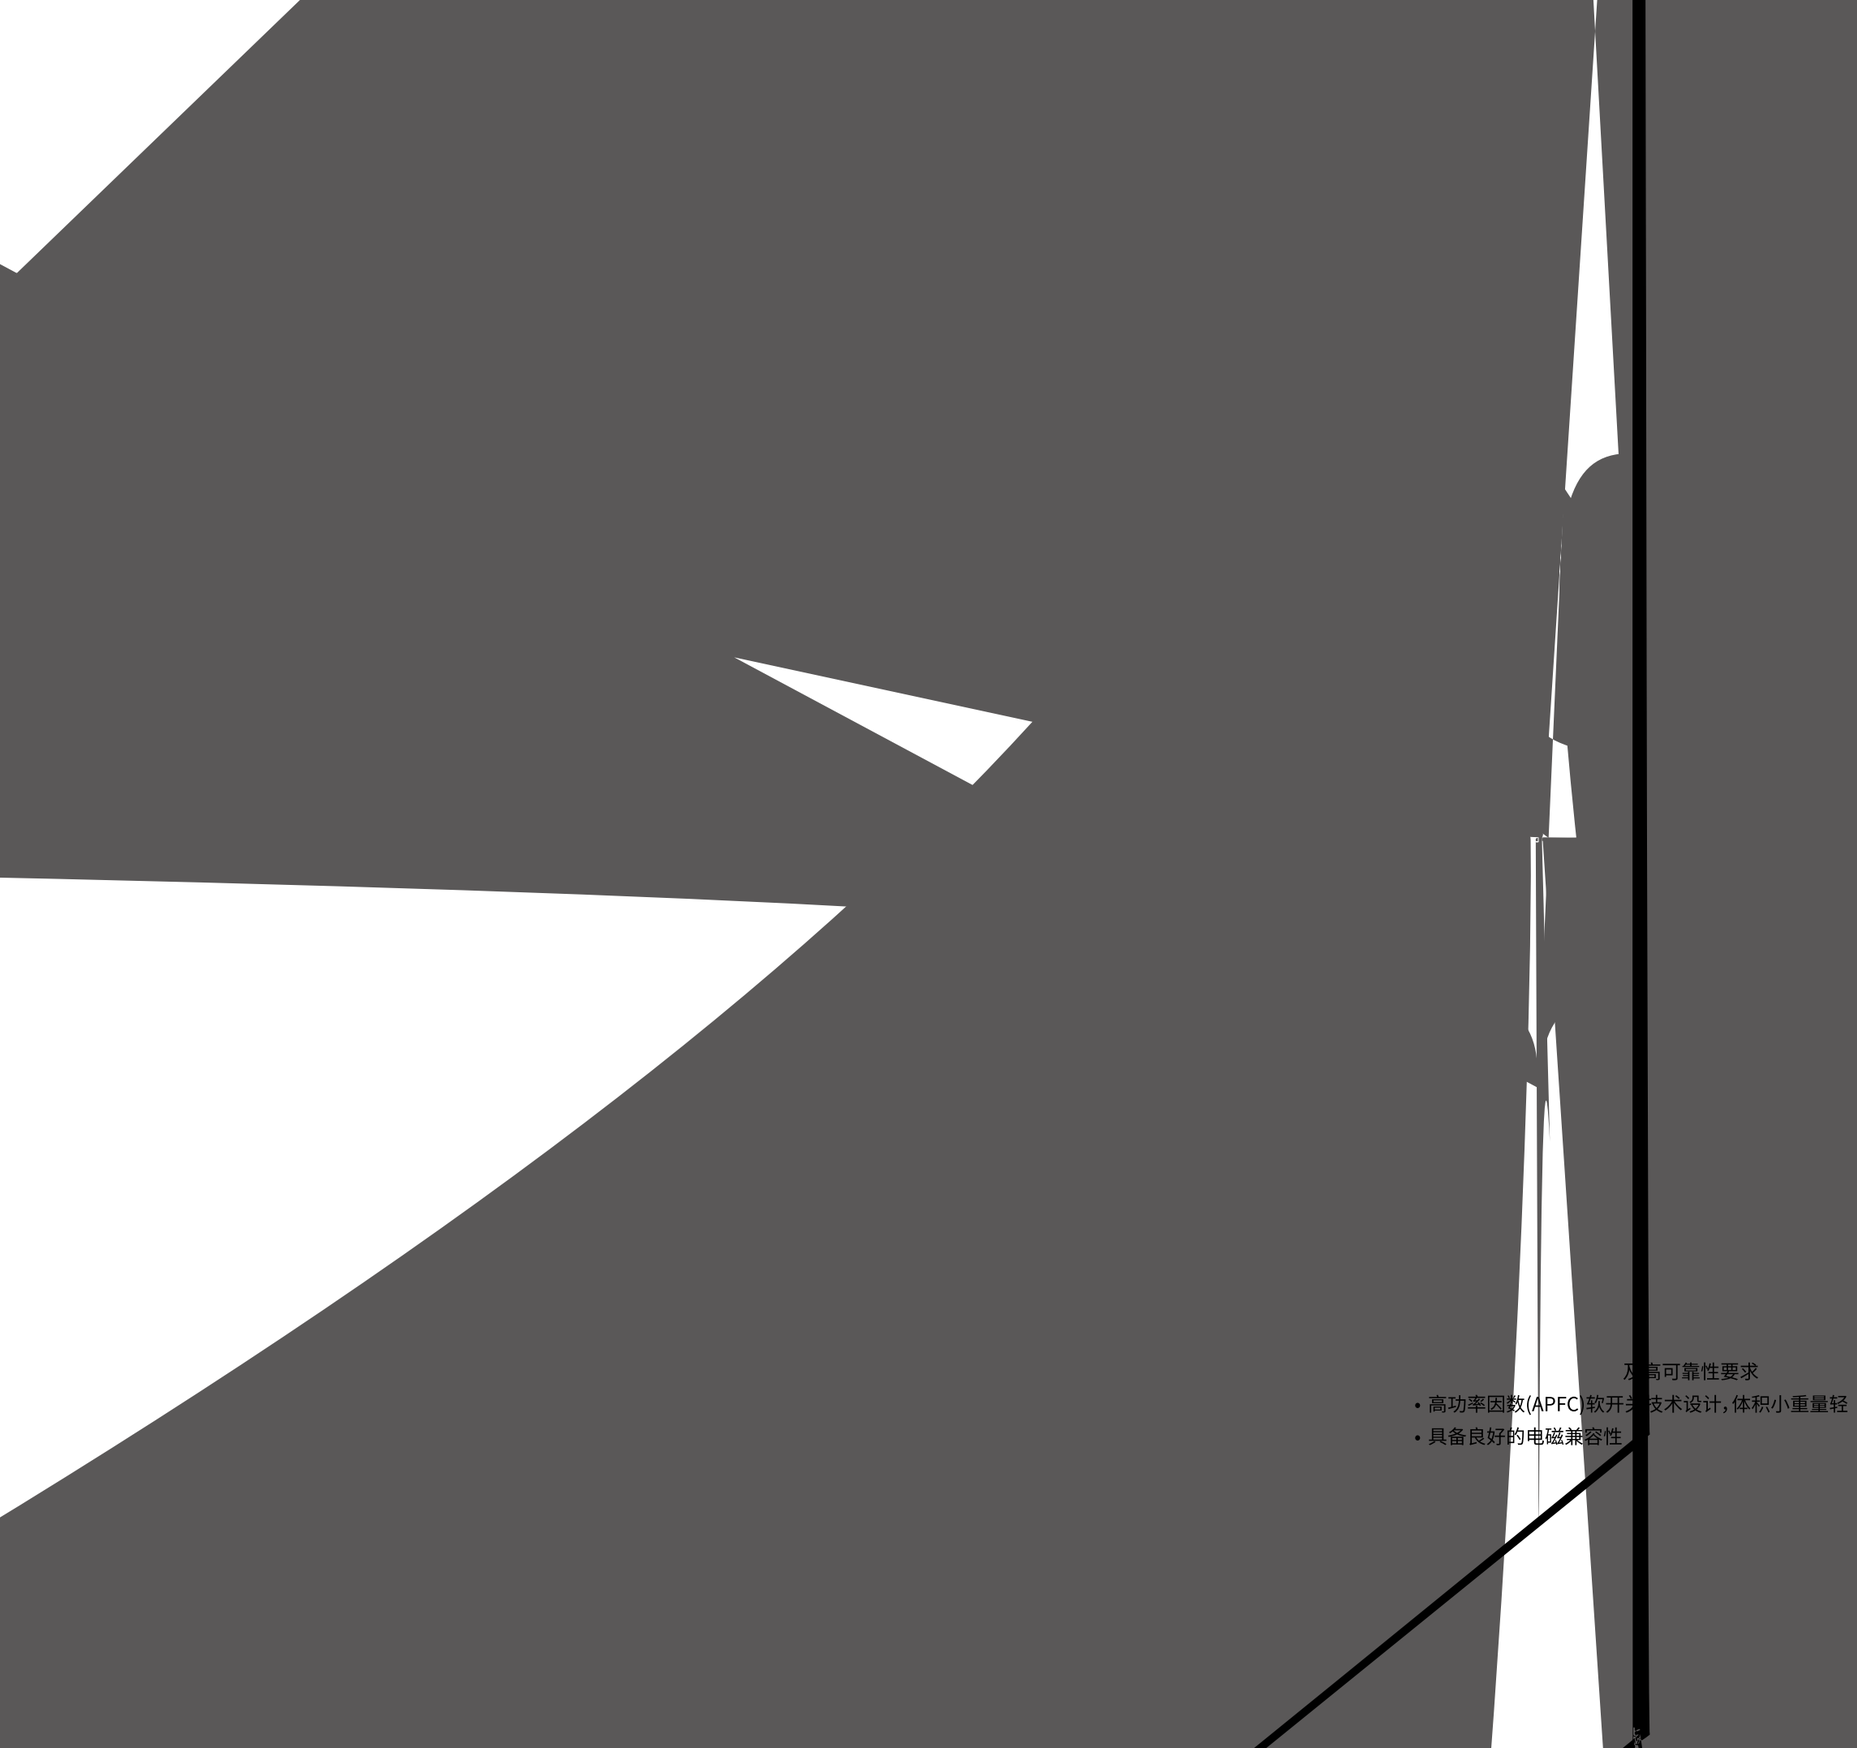

及高可靠性要求

- 高功率因数(APFC)软开关技术设计，体积小重量轻
- 具备良好的电磁兼容性

外置适配器

Extern

		输出电流	纹波及噪声(·
	5V		
NGO12SC-075yyz	7.5V		
MANGO12SC-09yyz	9V		
MANGO12SC-12yy	12V		
MANGO12SC-	15V		
MANGO12	18V		
MANG	24V		

输出电流				
MDP120-19y	19V	6.3A	190mV	±5%
MDP120-24y	24V	5.0A	240mV	±5%

	输出电流	峰值电流@10S	峰值电流@40mS	总
12V		25.00A	35.0A	±5%
15V		22.00A	30.0A	±5%
19V		18.50A	25.0A	±5%
24V	00A	15.00A	20.0A	±5%
28V	8.57A	12.85A	17.5A	±5%
32V	7.50A	11.25A	15.0A	±5%
36V	6.66A	10.00A	13.3A	±5%
48V	5.00A	7.50A	10.0A	±5%

开放式电源

- 通用AC输入且部分带主动式PFC
- Class I or Class II 结构
- 高效率 - Level V or Level VI
- 符合医疗60601-1 安规认证，符合CEC 2008 / ErP2 /EISA 2007标准，
  符合EN55011 / FCC Part 15 Class B Emissions
- 3年质保

尺寸：3x5x1.2-1.5''

18.33A	25.0
15.00A	22.0
13.15A	
10.41A	
8.92A	
7.81A	
6.94A	
5.20A	

*

Custom ow r u

50W定制案例

尺寸：7.25 x 4.13 x 2.9

3900W定制电源

尺寸: 15.68 x 8.66 x 3.31''

输出

25V

6A

电CF要求

6000W定

入电压

9A

6A

7A

1.5A

1.5A

0.1A

12A

160m

MEOMEET